


扁平集成返修系統



- 規格高成本低優良性能的熱風拆焊台
- K型熱電偶測量和記錄基板溫度輸出
- 配置USB端子可記錄各種條件和溫度數據
- 高功率大風量輸出配合專用底部預熱台

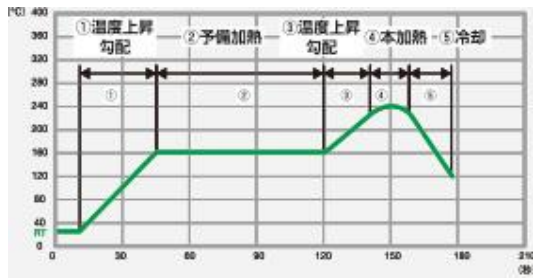

■ 設定熱風6區和底部熱風構成完整



■ 規格高成本低優良性能的熱風拆焊台


	Preset 1	Preset 2	Preset 3	Preset 4	Preset 5
溫度 (°C)	250.	300.	350.	400.	450.
時間 (秒)	100.	100.	100.	100.	100.
風量 (レベル)	6.	6.	6.	6.	6.



	溫度 (°C)	時間 (秒)	風量
Preset 1	250	100	6
Preset 2	300	40	6
Preset 3	350	50	6
Preset 4	100	000	6
Preset 5	100	000	6

※Preset4, 5は時間が'000'なのでスキップされる


■ 預設模式設定溫度時間風量連動

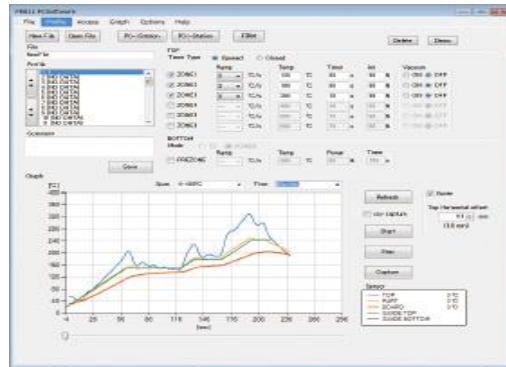

■ 軟體連接電腦記錄各種條件和溫度曲線數據



■ 配置K型熱電偶測量和記錄基板輸出



■ 熱風分佈平均



■ 真空吸付功能



■ 液晶螢幕顯示



■ 多向操作旋鈕



■ 專用軟體透過端子連接電腦



■ USB記錄各項數據



■ 可用於傳統型的吹嘴



■ 拆裝吹嘴簡單方便



■ 專用支架



■ 專用支架



■ 底部預熱台



■ 專用基板夾具



■ 專用異型基板夾具




■ 專用輔助基板支撐架


■ 包裝內容:




各式BGA熱風頭




N51-10 BGA 4mm×4mm




N51-11 BGA 6mm×6mm




N51-12 BGA 8mm×8mm




N51-13 BGA 10mm×10mm




N51-14 BGA 12mm×12mm




N51-15 BGA 14mm×14mm




N51-16 BGA 15mm×15mm




N51-17 BGA 17mm×17mm




N51-18 BGA 18mm×18mm




N51-19 BGA 20mm×20mm




N51-20 BGA 22mm×22mm




N51-21 BGA 24mm×24mm




N51-22 BGA 27mm×27mm




N51-23 BGA 29mm×29mm



N51-24 BGA 35mm×35mm




N51-25 BGA 38mm×38mm




N51-26 BGA 40mm×40mm


各式單管熱風頭




N51-01 吹嘴 2.5 ϕ



N51-02 吹嘴 4.0 ϕ



N51-03 吹嘴 5.5 ϕ



N51-04 吹嘴 7.0 ϕ

註：真空吸引不可用

