

HAKKO FX-890 ESD SAFE SOLDERING STATION

使用方式多样化的电焊台



4 Styles

For Any Type Of Application

一台的机器里凝聚了丰富的功能



易读明了的数码显示

采用了大型的数码显示，更加便于确认



密码锁定功能

为了防止不慎地将设定修改，可以使用密码将设定内容锁定。

不仅可以将全部的设定内容锁定，还可以结合现场的使用情况，通过模式的变更进行个别的设定。



预设模式

配合作业内容，部件，焊铁头的形状，希望简单地变更设定温度时的便利模式。

设定温度的变更，只需选择事先登录的任意设定温度。

操作简单，便于作业。（最大可以登录 5 个温度）



Preset 1 Preset 2 Preset 3 Preset 4 Preset 5



微调模式

严格的品质管理中，不可缺少的温度调整。

这个繁琐的作业，只要使用微调模式，

将焊铁头的测定实际温度输入 FX-890 就可以了！

※在更换不同形状的焊铁头或发热芯时，发现设定温度和实际测定的焊铁头的温度有差别的话，可以简单地将焊铁头温度调整为设定温度。



自动睡眠功能

为了防止焊铁头的氧化，保证焊铁头的寿命，配置了有效的睡眠功能。将焊铁放在焊铁座上，达到设定时间后，焊铁头的温度会自动地降低到设定的温度。

※达到睡眠功能的时间可以设定为 0 ~ 29 分、睡眠时温度可以设定为 200℃ ~ 300℃。



自动停机功能

考虑到节能的这个性能，达到设定时间，焊铁没有使用时，机器会自动将接到发热芯的电源切断，进入待机状态。

低成本，优秀的焊铁头

实现了强大的回热特性

针对各种各样的作业，将发热芯功率升级为具有强力的 110W、高热传导构造的焊铁头能将强大的热能完全不漏地传达到焊铁头的前端！

分离式焊铁头在保证强大的焊接特性的同时，为众多的客户实现降低成本的目标。

HAKKO FX-890 ESD SAFE
SOLDERING STATION



4 Styles

For Any Type Of Application

不论任何场合都可以使用的 4 种方式

通过将温度显示和控制器一体式的组合从主机中分离出来，生产线的配置设计可以更加自由。使用方式多种变化，便于使用的新款式。

顶部方式



适合于站立作业，可以从上面方向操作的顶部方式

前面方式




便利用于节省作业空间的前面方式
可以将主机设置于作业台下的同时，保证良好的操作性。

桌面方式



有效利用空间的同时，随时都可以确认温度！
不会错过任何信息显示的桌面方式

挂置方式

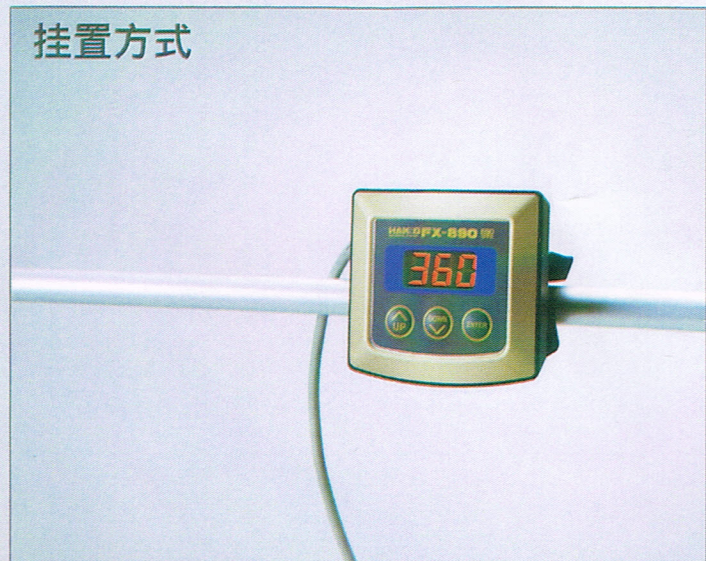


最有效的节省空间效果！
单元生产或极小空间的作业时，使用这个挂置方式
可以减少空间浪费。



控制台

高性能，省空间，坚固的设计！
外侧的部件使用具有耐久性的金属，
可以对应严酷的作业。

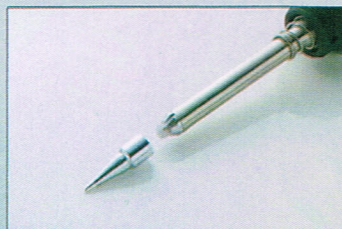


焊铁头及发热芯

考虑到成本效益的焊铁头采用了前端分离构造，
通过高热传导构造实现了优秀的焊接特性。
并且 110W 的强力发热芯及其功率通过蓄热不
漏的 Heating Core 装置，可以将发热芯的
最大限度的能力传导给焊铁头。



焊铁座

拥有多种清洗性能的焊铁座
通过丰富的功能提高作业效率。
作业性和设计性兼容的
焊铁座还可以设定睡眠功能。

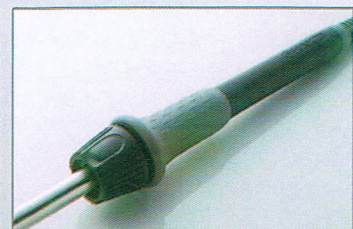

手柄

轻便的手柄可以减轻作业时的疲劳。
凹凸加工的防滑手柄可以防止操作时的错误。

規格

功率消耗	115W
控制台	
输出	AC 27V
焊铁头温度	50 - 480°C
温度稳定	无负荷时温度差±2°C
外部尺寸	115(W)×140(D)×145(H) mm
重量(无电线)	2.5 kg

HAKKO FX-8901 (焊铁)

功率消耗	AC27V 110W
焊铁头与接地间阻抗	< 2 Ω
焊铁头与接地间电位	< 2 mV
电线长度	1.8 m
长度(不含电线)	208 mm (附B焊铁头)
重量(不含电线)	35 g (附B焊铁头)

※上述温度是用HAKKO FG-101温度计所测量。
 ※本产品施有防静电处理。
 ※规格及外观有可能改良变更,恕不先行通知。

交换焊铁头 T32系列

单位: mm

<p>B型 T32-B B型</p>	<p>BC型 T32-BC1 1BC型 T32-BCF1 1BC型*</p>	<p>T32-BC2 2BC型 T32-BCF2 2BC型*</p>	<p>T32-BC3 3BC型 T32-BCF3 3BC型*</p>	<p>T32-BC4 4BC型 T32-BCF4 4BC型*</p>
<p>C型 T32-C1 1C型</p>	<p>D型 T32-D08 0.8D型</p>	<p>T32-D12 1.2D型</p>	<p>T32-D16 1.6D型</p>	<p>T32-D24 2.4D型</p>
<p>D型 T32-D32 3.2D型</p>	<p>T32-D52 5.2D型</p>	<p>I型 T32-I I型</p>	<p>T32-ILS ILS型</p>	
<p>J型 T32-J02 0.2J型</p>	<p>K型 T32-K K型</p>	<p>T32-KF KF型</p>	<p>T32-KU KU型</p>	

* 斜面部分镀锡

HAKKO DEVELOPMENT CO.,LTD.
 ROOM 1504, EASTERN HARBOUR CENTRE,
 28 HOI CHAK STREET,
 QUARRY BAY,
 HONG KONG.
 TEL:(852)2811 5588
 FAX:(852)2590 0217
 WEB SITE: <http://www.hakko.com.hk>

百電企業有限公司(台灣代理商)
 地址: 台北市光復南路574號3樓
 電話: (02)2709-2072
 傳真: (02)2702-0184
 統編: 21201405
 E-mail: wenpor@ms65.hinet.net

白光发展有限公司
 香港鰂鱼涌海泽街 28 号东港中心 1504 室
 电话: (852)2811 5588
 图文传真: (852)2590 0217
 网址: <http://www.hakko.com.hk>