


RT-7000 膠帶自動切割機



特點	切割最大寬度為 60mm	
	無滾輪設計	
	透過彈性膠卷輔軸可輕易固定膠卷	
	記憶功能 (可自由設定六組不同長度)	
	同一時間可使用兩卷膠帶(膠帶寬度 25mm 內)	
	內建鉗子, 潤滑油, 隔板供簡易操作	
	保護裝置, 刀口處加有安全防護擋板	
	預設, 循環及作業計數功能	
	不需因膠帶厚薄調校	
	提高安全性, 當警戒裝置運作及暫停膠紙機後, 即使把堵塞物清除, 膠紙機也不會立刻運作, 需重新按開始鍵後才可正常使用	
規格	適用膠帶: 細絲膠帶、強化膠帶、醋酸纖維膠帶、玻璃纖維膠帶、雙面膠、Normex 等.	
	無黏性素材: 保護膜、鋁箔、銅箔、膠卷、塑膠素材..等.	
	膠帶長度	5 - 999mm
	膠帶寬度	6 -60 mm
	供料速度	約 200mm/sec
	配件	隔板(雙捲軸用), 鉗子, 刀片潤滑液, 電源線
	本體材質	防靜電 ABS 材質
	膠帶最大外徑	300mm
	電源	AC100V/ AC240V(全電壓)
	尺寸	W116mm x H140mm x D213mm
重量	2.5Kg	

RT-7700 膠帶自動切割機

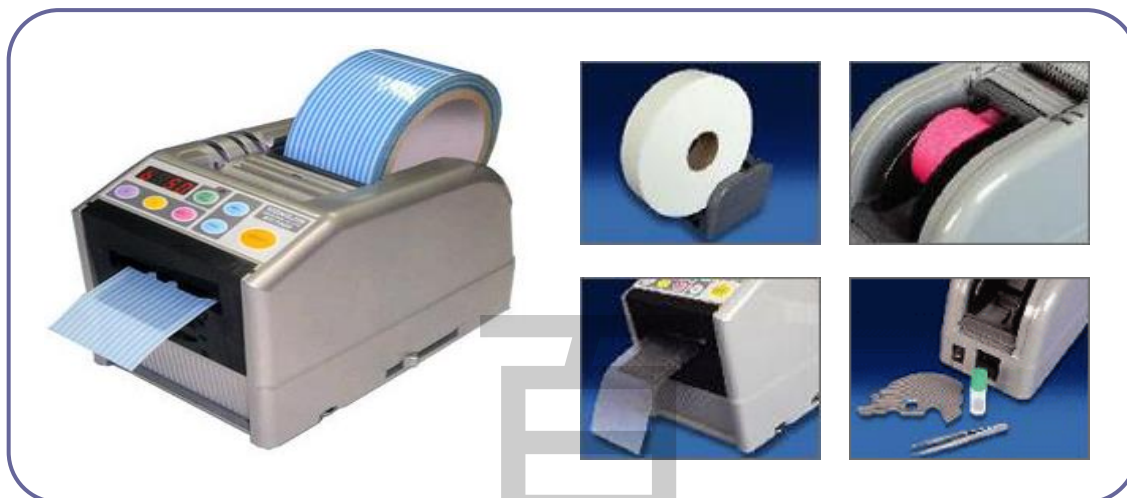

特點

- 為 RT-7000 升級版，機殼可容易拆解方便保養捲軸殘膠
- 無滾輪設計
- 透過彈性膠卷輔軸可輕易固定膠卷
- 記憶功能 (可自由設定六組不同長度)
- 2 組感應器同一時間可使用兩卷膠帶(膠帶寬度 25mm 內)
- 內建潤滑油，隔板(使用 2 捲膠帶)供簡易操作及保養
- 保護裝置，刀口處加有安全防護擋板
- 預設，循環及作業計數功能
- 不需因膠帶厚薄調校
- 提高安全性，當警戒裝置運作及暫停膠紙機後，即使把堵塞物清除，膠紙機也不會立刻運作，需重新按開始鍵後才可正常使用
- 適用膠帶：細絲膠帶、強化膠帶、醋酸纖維膠帶、玻璃纖維膠帶、雙面膠、Normex 等.
- 無黏性素材:保護膜、鋁箔、銅箔、膠卷、塑膠素材..等.

規格

膠帶長度	5 - 999mm
膠帶寬度	6 -60 mm
供料速度	約 200mm/sec
配件	隔板(雙捲軸用)，鉗子，刀片潤滑液，電源線
本體材質	防靜電 ABS 材質
膠帶最大外徑	300mm
電源	AC120V/ AC220V 全電壓
尺寸	W116mm x H140mm x D213mm
重量	2.5Kg

RT-9000F 新型膠帶自動切割機



特點	* 為 RT-7000 升級版，折疊膠帶後切割，易於撕取貼粘	
	無滾輪設計	
	透過彈性膠卷輔軸可輕易固定膠卷	
	記憶功能 (可自由設定六組不同長度)	
	同一時間可使用兩卷膠帶(膠帶寬度 25mm 內)	
	內建潤滑油，隔板供簡易操作	
	保護裝置，刀口處加有安全防護擋板	
	預設，循環及作業計數功能	
	不需因膠帶厚薄調校	
	提高安全性，當警戒裝置運作及暫停膠紙機後，即使把堵塞物清除，膠紙機也不會立刻運作，需重新按開始鍵後才可正常使用	
適用膠帶：細絲膠帶、強化膠帶、醋酸纖維膠帶、玻璃纖維膠帶、雙面膠、Normex 等.		
無黏性素材:保護膜、鋁箔、銅箔、膠卷、塑膠素材..等.		
規格	膠帶長度	5 - 999mm
	膠帶寬度	6 -60 mm
	供料速度	約 200mm/sec
	配件	隔板(雙捲軸用)，刀片潤滑液，電源線
	本體材質	防靜電 ABS 材質
	膠帶最大外徑	300mm
	電源	AC120V/ AC220V 全電壓
	尺寸	W116mm x H140mm x D213mm
重量	2.5Kg	

RT-3700(RT-8000S)圓盤式膠帶切割機



- 特點：
 - 可用於各種尺寸的卷軸
 - 體積輕量化減少生產空間置放
 - 刀片更換方便容易
 - 圓盤底部感應器可自動控制裁切數量
 - 裁剪長度限於 9MM 至 61MM 而寬度限於 3MM 至 25MM
 - 可擺放不同直徑的膠帶可裁剪不同類型的膠帶
 - 可使用質料膠帶:玻璃纖維、醋酸膠帶、雙面膠帶普通膠帶等
 - 上蓋設有保護裝置，需完全蓋上方可起動
- ※ 規格尺寸：
- ※ 裁切長度:15MM~70MM
 - ※ 膠帶寬度:3MM~25MM
 - ※ 本體材質:ABS 重量:1.9 公斤
 - ※ 電源:AC 110V/220V 50/60Hz 25W
 - ※ 尺寸:W126*D258*H150MM

CM-8000 全自動膠帶切割機



• 特點：

- 可適用於較大尺寸(最大 80MM)的各式膠帶
- 全自動和半自動出膠帶選擇
- 操作簡單，內置 4 個感應器，同時可置放兩捲膠帶
- 裁剪長度 5MM 至 999MM 而寬度限於 10MM 至 80MM
- 可擺放不同直徑的膠帶可裁剪不同類型的膠帶
- 可使用質料膠帶:OPP 膠帶、玻璃纖維、醋酸膠帶、雙面膠帶、普通膠帶等

※ 規格尺寸:

※ 裁切長度:10MM~999MM

※ 膠帶寬度:10MM~80MM

※ 本體材質:鐵製烤漆外殼 重量:3.5 公斤

※ 電源:AC 110V/220V 50/60Hz 25W

※ 尺寸:W190*D230*H150MM